NITECORE
奈特科爾 您的完美照明解決方案

NiteCore® EZ AA 使用說明書

EZ 系列　携帶方便,使用簡易

携 帶 方 便

EZ系列可以說是目前設計最簡潔，最輕巧的電筒。每個EZ型號只是比使用的電池稍微大一點而已。而且，每支電筒都有完美的防滑滚花設計，方便携帶，易于手握操作。非常簡便。

使 用 簡 易

只要你會擰緊的動作，就一定會使用NiteCore® EZ系列的電筒。EZ系列有着簡易操作的特性：擰緊筒頭點亮電筒，擰松關閉電筒。 非常簡單。


* 產品特性:

- 世界最小單節AA電筒,非常方便携帶
- 僅重20克(不含電池)
- 使用CREE XR-E LED,壽命超過50000小時
- 最高130流明輸出
- 一節電池提供最長20小時連續照明
- 銅制散熱,在最小的體積内達到最好的散熱效果,確保手電穩定運行
- 燈頭旋轉開關,可方便地單手操作
- 直觀的兩檔調光操作介面,任何人不需要看説明就懂使用
- 軍用級鋁合金制造,非常堅固
- 軍規三級硬質氧化表面,使電筒更耐磨
- 全筒大面積滚花設計,使EZ系列擁有更好的手感
- 直接電流調整電路,消除低亮閃爍感
- IPX-8級防水設計
- 優化設計的反光杯,兼顧遠射及近光
- 耐衝擊鍍膜鏡片
- 可以倒立當蠟燭使用
- 可以安裝在脚架上使用

開始使用

裝入電池

請如圖所示裝入一節AA電池:

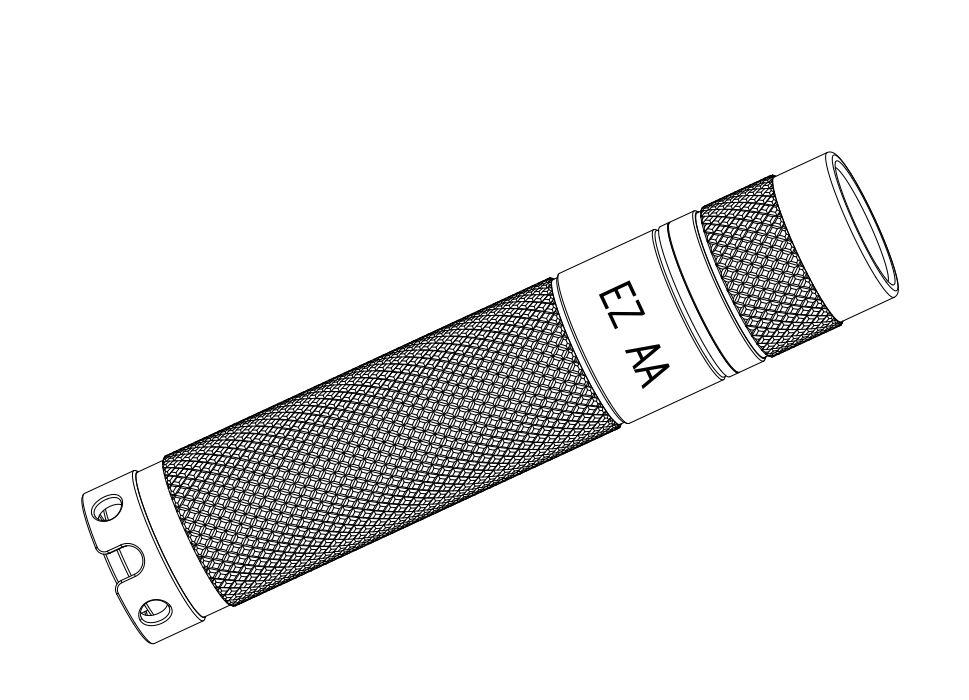

注意:

1,請裝入電池時注意極性方向,電池正極應朝電筒頭部裝入,裝反電池將導致電筒損壞。
2.請不要使用不帶保護電路的鋰電池。

開關電筒及調節亮度

順時針轉動燈頭直到電筒燈光開啓,此時電筒進入低亮檔,繼續順時針轉動燈頭約一圈,電筒亮度將會增加,此時爲高亮檔.反時針轉動燈頭直到燈光熄滅,電筒關閉.

亮度及時間

高亮檔
　130流明　50分鐘

低亮檔
　10流明　20小時

保修

NiteCore提供購買7天内免費更換，購買12個月内免費保修及終身有限度保修的售后服務。人爲錯誤操作和使用導致產品損壞會使保修失效。更詳細的資料請聯系我們或者訪問www.nitecore.cn.

NiteCore Tactical Technology

TEL: +86-20-84266906
FAX: +86-20-84269210
E-mail: service@nitecore.cn　nitecorecn@gmail.com
Web: www.nitecore.cn

保養電筒

電池電量不足的時候,電筒會出現亮度降低,不能調光甚至不能亮起的情況,請馬上更換新的電池使用，以免電池漏液破壞電筒。

如果短期内不使用電筒，請將電池取出。

定期潤滑電筒上的O圈，更好防止腐蝕和保持電筒防水性。

如果O圈出現由于長期使用損毁的情況，請使用備件進行更换。

定期清潔螺牙和接觸點，避免引起閃爍或者不亮的情況。

以下是可能引起閃爍或電筒不亮的情況及相應的解决方法供參考。

1，電池電量不足
—— 用户只需更换全新的電池，請確認電池的正極朝着筒頭裝進。

2，接觸點例如螺牙有塵
—— 請使用干净的軟布擦拭螺牙和接觸點，并使用硅脂潤滑螺牙。

3，電筒有部件擰不緊
—— 請潤滑O圈并擰緊電筒各部件。

如果以上步驟解决不了問題，請聯系當地代理商進行售后保修服務。



此産品受中國專利保護

若要了解NiteCore®產品最新信息或者獲得相關服務，請聯系NiteCore®銷售和售后服務中心各地的分銷機構或者登陸我們的網站：Nitecore.cn 。

400客户服務熱綫：400-886-9828

感謝您購買我們的產品!

